


Stormkapet




1. Om svärdet inte når igenom stammen. Börja med att såga på bortsidan.

4. Såga loss ca 3 cm närmare roten

3. Såga uppåt och lämna ca 3 cm sparad ved


2. Stick igenom och såga ner till ca 3 cm sparad ved.



Kana på slana

1. Tillred en lång och lämpligt grov slana med läshak


2. Mätta med sågen från utsidan och såga i rotstock och stubbe så att svärdet når igenom



3. Såga fyrkantigt hål något större än slanan. Avsluta med det övre liggande skäret.

4. Såga vid behov stubben bakåt (för att inte fastna!)

5. Stoppa in slana med "hak" och gärna även en kil som "fyller upp" och "smörjer".



6. Såga loss brytmånen

Öppet motkap med skida

2. Klyvsåga med instick

3. Såga öppet motkap

4. Kapa

1. Såga glidyta nerifrån



Trappa ner

3. Hög sågen och såga det övre skäret via instick från mitten och bakåt.


2. Såga ett märke i barken för det nedre skärets placering. Börja där det ska gå ut i ändytan.

4. Sätt in kil eller brytjärn, löst.

5. Såga nedre skäret

6. Spjälka loss med fällredskapet i övre skäret.

1. Lägg ut bädd av slana

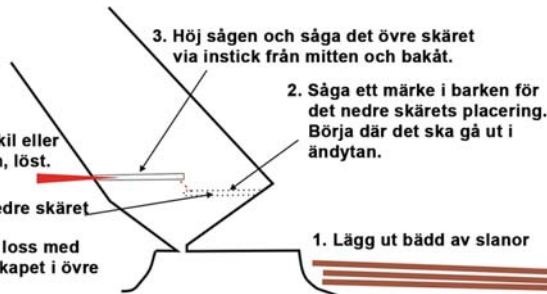

Säker Skog